


▣ **Masini de indoit**, seria **KS / KSV**

cu dispozitiv reglabil de bordurare si valturi pentru executia de jgheaburi si burlane

O mașină manevrabilă manual, cu mișcare basculantă a fălcii de îndoire, vândută în peste 20000 exemplare. Aceasta mașină „clasică”, medaliată cu aur la multe expoziții naționale și internaționale, nu ar trebui să lipsească din nici un atelier de producție din domeniul construcțiilor metalice.

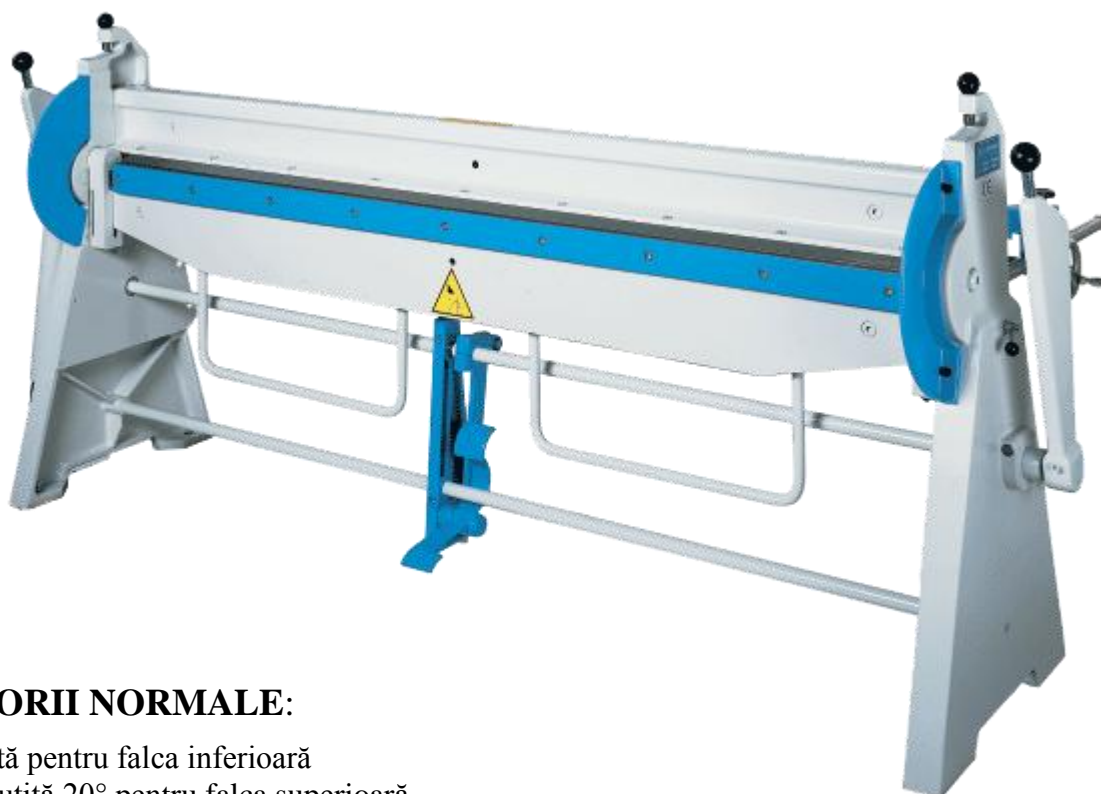

ACCESORII NORMALE:

- 1 Șină plată pentru falca inferioară
- 1 Șină ascuțită 20° pentru falca superioară
- 1 Șină rotunjită la vârf R=1 mm, alternativ R=2 mm, pentru falca superioară
- 2 Șine atașabile pentru falca de îndoire, 1 buc. 68/10 mm și 1 buc. 68/24 mm
- 1 Opritör pentru unghiul de îndoire
- 1 Set scule reglare și deservire curentă

DATE TEHNICE

		KS 100	KS 125	KS 150	KS 200	KSV 200	KSV 250
Lungime îndoire	mm	1040	1290	1540	2040	2040	2540
Capacitate îndoire:							
- Oțel	400 N/mm ²	2,00	1,75	1,50	1,00	1,50	1,00
- Aluminium	250 N/mm ²	3,00	2,50	2,00	1,50	2,00	1,50
- Inox (VA)	600 N/mm ²	1,20	1,00	0,90	0,65	0,90	0,65
Dimensiuni de gabarit:							
- Lungime	mm	1630	1880	2130	2630	2630	3130
- Adâncime	mm	610	610	610	610	610	610
- Înălțime	mm	1155	1155	1155	1155	1155	1155
Greutate	Kg	500	550	600	700	860	1080