


▣ **Masini de indoit MAX 400 / 310 / 250 / 200 / 150 si 100**

in echipare cu:

- Comanda **SINGULARA**: (Simbolizare mașină: / 1)
- Comanda **EC**: (Simbolizare mașină: / EC)
- Comanda **ECT**: (Simbolizare mașină: / ECT)
- Comanda **CNC-Autoprof** (Simbolizare mașină: / CNC)

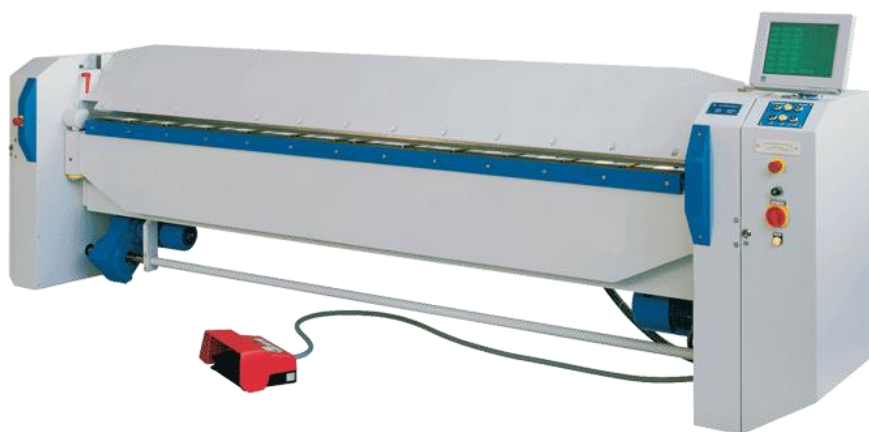

Ecran **CNC-Autoprof**

- Acționată mecanic printr-un moto-reductor silențios (fabricat firma SEW) și excentric.
- Fălci de îndoire dimensionate robust cu o bună rigiditate, în construcție sudată.
- Deplasare rapidă a fălci superioră printr-o acționare cu excentric.
- Spațiu liber maxim în zona șinelor și fălci de îndoire.
- Componente de comandă Klöckner-Möller, cu elementele corespunzătoare de comutare și siguranță.
- Acționarea fălci superioră cu excentric dublu.
- Lăgăruri și ghidaje fără întreținere curentă.
- Poziționarea fără uzură a fălciilor de îndoire și superioră.
- Deschiderea maximă a fălci superioră 140 mm.
- Întrerupător de picior deplasabil.
- Cablu de alimentare (5 m) cu ștecher pentru 16 A, pentru livrări în interiorul Comunității Europene.

DATE TEHNICE:		MAX 100	MAX 150	MAX 200	MAX 250	MAX 310	MAX 400
Lungime îndoire	mm	1040	1540	2040	2540	3100	4040
Capacitate îndoire:							
- Oțel	400 N/mm ²	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00
- Aluminiu	250 N/mm ²	5,00	4,50	4,00	3,00	2,00	1,50
- Inox (VA)	600 N/mm ²	2,00	2,00	1,50	1,25	1,00	0,60
Dimensiuni de gabarit:							
- Lungime	mm	1950	2450	2950	3450	3990	4950
- Lungime (CNC)	mm	1950	2450	2950	3450	3990	4950
- Adâncime	mm	660	660	660	660	660	660
- Adâncime (CNC)	mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800
- Înălțime	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200
- Înălțime (CNC)	mm	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Greutate	Kg	1550	1740	1940	2140	2330	2700
Greutate (CNC)	Kg	1620	1830	2030	2240	2465	2850