

▣ **Masini de indoit universal, seriile UK .. /S si UKV .. /S**

Două serii constructive de mașini de îndoit universal echipate complet pe întreaga lungime de lucru cu segmente pentru falca de îndoire și inferioară, cât și segmente de șină unghiulară (ascuțită 27°) cu piese de capăt, pe stânga și pe dreapta, pentru falca superioară. Înălțimea segmentelor 105 mm.

În comparație cu seria constructivă UK, modelele UKV sunt executate cu fălci (superioară, de îndoire, inferioară) mai robuste, permițând îndoirea de tablă mai groasă.



Segmentele, combinabile arbitrar, fac din aceste mașini un sistem universal de îndoire.


Toate mărimile constructive sunt echipate cu sistem valoros de strângere rapidă a segmentelor de șină.

Reglarea grosimii materialului la falca superioară și falca de îndoire se realizează printr-o deservire simplă.

Modelele UK- /S sunt livrabile cu roți de deplasare.

Aceste mașini sunt deosebit de utile în construcția de acoperișuri sau fațade, diverse aparate sau în atelierile de tinichigerie clasică, fiind posibilă execuția unor repere în configurație complexă cum ar fi:

- Realizarea de muchii de capăt.
- Realizarea de muchii pe toate cele 4 laturi ale piesei.
- Lucrări fine de fațade, cum ar fi glafurile de ferestre.

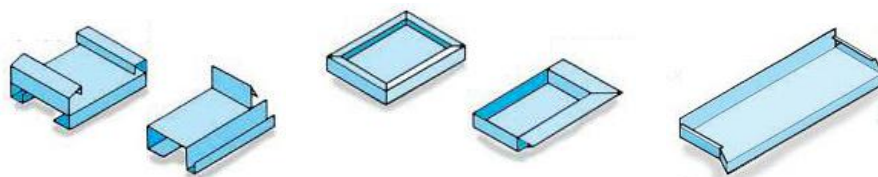

DATE TEHNICE:		UK-100/S	UK-125/S	UKV-100/S	UKV-150/S	UKV-200/S
Lungime îndoire	mm	1000	1250	1000	1500	2000
Capacitate îndoire:						
- Oțel (400 N/mm ²)	mm	1,50	1,25	2,00	1,50	1,00
- Aluminiu (250 N/mm ²)	mm	2,25	2,00	3,00	2,25	1,50
- Inox (600 N/mm ²)	mm	1,00	0,80	1,25	1,00	0,70
Dimensiuni de gabarit:						
Lungime	mm	1465	1715	1540	2040	2540
Adâncime	mm	740	740	740	740	740
Înălțime	mm	1090	1090	1210	1210	1210
Greutate	Kg	260	290	400	505	625