
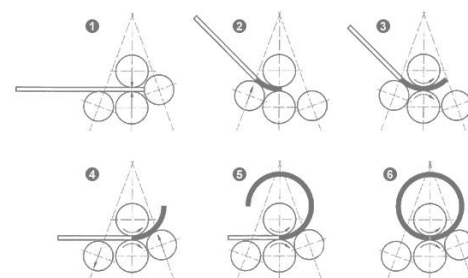


**Alte dimensiuni constructive, LA CERERE !**

## Masini de roluit tabla, model 4RI



Modelul 4RI este o mașină de îndoit cu 4 valțuri, acționată complet hidraulic, cu preîndoire. Valțul superior este fix iar valțul inferior central se deplasează pe verticală pentru a prinde tabla. Valțurile sunt comandate prin cilindri hidraulici, care asigură o compresie corespunzătoare. **Pentru a se automatiza diferitele faze de lucru** și pentru a se obține serii mari de piese identice, se poate utiliza echipamentul (opțional) de comandă numerică.

*VS/VI / VL = Valt Superior/Valt Inferior / Valt Lateral*

Model	Lungime de lucru (mm)	Grosime preîndoire 1.5 x VS (mm)	Grosime roluire		Diame- tru VS - VI (mm)	Diame- tru VL (mm)	Putere instalata (kW)	Greutate (circa) (kg)
			3 x Ø VS (mm)	5 x Ø VS (mm)				
4RI 1550x6/8	1550	6	8	10	170-170	160-160	4	2700
4RI 1550x8/10	1550	8	10	12	190-190	175-175	4	3100
4RI 2050x4/6	2050	4	6	8	170-170	160-160	4	3000
4RI 2050x6/8	2050	6	8	10	190-190	175-175	4	3500
4RI 2050x8/10	2050	8	10	12	220-220	190-190	5.5	5000
4RI 2050x10/12	2050	10	12	14	240-240	200-200	7.5	6200
4RI 2050x12/14	2050	12	14	16	270-270	230-230	7.5	7600
4RI 2050x14/16	2050	14	16	18	290-290	250-250	11	9200
4RI 2050x18/20	2050	18	20	22	330-330	270-270	15	11500
4RI 2050x20/22	2050	20	22	24	360-360	285-285	20	13000
4RI 2550x4/6	2550	4	6	8	190-190	175-175	4	4400
4RI 2550x6/8	2550	6	8	10	220-220	190-190	5.5	5500
4RI 2550x8/10	2550	8	10	12	240-240	200-200	7.5	7100
4RI 2550x10/12	2550	10	12	14	270-270	230-230	7.5	8700
4RI 2550x12/14	2550	12	14	16	290-290	250-250	11	10500
4RI 2550x16/18	2550	16	18	20	330-330	270-270	15	12700
4RI 2050x18/20	2550	18	20	22	360-360	285-285	20	14200
4RI 3050x4/6	3050	4	6	8	220-220	190-190	5.5	6000
4RI 3050x6/8	3050	6	8	10	240-240	200-200	7.5	8400
4RI 3050x8/10	3050	8	10	12	270-270	230-230	11	9800
4RI 3050x10/12	3050	10	12	14	290-290	250-250	11	12000
4RI 3050x14/16	3050	14	16	18	330-330	270-270	15	14000
4RI 3050x16/18	3050	16	18	20	360-360	285-285	20	17000
4RI 4050x6/8	4050	6	8	10	290-290	250-250	11	13500
4RI 4050x10/12	4050	10	12	14	330-330	270-270	15	17000
4RI 4050x12/14	4050	12	14	16	360-360	285-285	20	19000
4RI 4050x8/10	4050	8	10	12	330-330	270-270	15	15000