


Mese de lucru / Cărucior transport și derulator

Masa de lucru cu sistem de tăiere

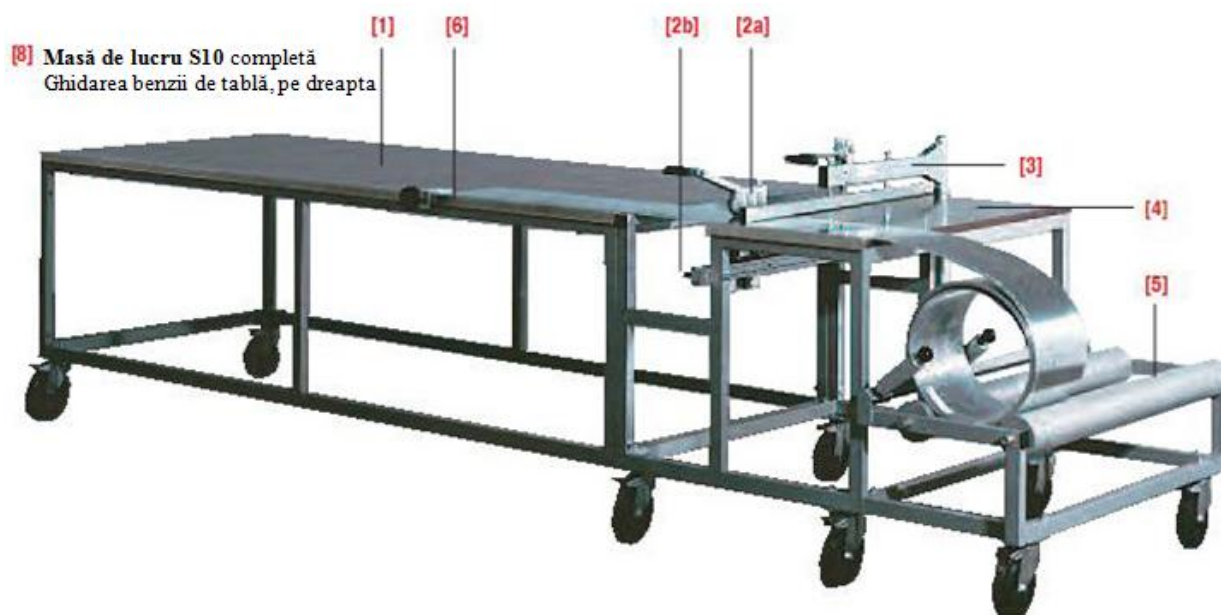

- Primul și singurul sistem modular, existent pe piață.
- Pentru lățimi de bandă de tablă de până la 1250 mm (posibil și de până la 1000 mm).
- Livrabil în echipare completă sau numai de componente individuale, pentru completarea după necesități a unei mese de lucru din propria dotare. Sistemul vă lasă deschisă orice posibilitate.
- **Combi-nați după necesitățile Dumneavoastră:** masă de lucru, foarfecă cu role, șină de ghidare (pentru foarfeca cu role), dispozitiv de strângere a benzii de tablă, masă de tăiere, dispozitiv de derulare a colacului de tablă, opritor de lungime cu șină, dispozitiv de măsurare.

Sistemul se compune din următoarele module:

[8] Sistem de lucru complet (mese și sistem de tăiere), model S10

Masă de lucru completă, constituită din masă de lucru deplasabilă [1] în lungime de 2500 mm, cu șină de tamponare rectangulară [6], masă de tăiere deplasabilă [4], dispozitiv de derulare [5] și dispozitiv de strângere a benzii de tablă.

Date tehnice

- Înălțime masă	mm	870
- Lățime bandă	mm	1250
- Lungime totală, pentru o lungime standard de masă, de 2500 mm	mm	3775

- Corespunzător dorinței clientului, intrarea benzii de tablă poate fi aleasă pe stânga sau pe dreapta. La comandă, rugăm a preciza poziția dorită pentru intrarea benzii de tablă.
- **Livrarea se efectuează în stare demontată.**

Cărucior transport (și derulator de colac), „Kuli 100 și Kuli 125”.

- Permite transportul colacilor de tablă la locul de producție, ca și cu o roabă de sac, cu lățimi de până la 1000 sau 1250 mm.
- Este ușor de mânuit și ușor, permițând preluarea fără probleme, de către o persoană, de colaci cu greutatea de până la 200 Kg.



Dispozitiv ghidare bandă cu suport cu role

- ermöglicht problemloses Transportieren von Klein coils
- kein Abrutschen der Coils beim Transport
- saubere Bandführung beim Abrollen
- Kein Verlauf der Bleche

Derulator colac FB 1000, deplasabil.

- Capacitate portantă 1000 Kg / Lățime colac 670 / 1000 / 1250 mm
- Dorn expandabil, cu 5 brațe cu muchii rotunjite și disc de frânare, la ambele capete lăgăruit pe rulmenți.
- Dorn expandabil reglabil continuu în domeniul Ø380 - 530 mm.
- Cu 6 roți conducătoare din Polyamidă și 2 roți de fixare



OPȚIONAL, dorn expandabil suplimentar

Derulator colac AH 2000 / AH 6000, staționar.

- Capacitate portantă 2000 Kg / 6000 Kg
- Lățime colac 1250 mm
- Dorn expandabil, cu 5 brațe cu muchii rotunjite și disc de frânare, la ambele capete lăgăruit pe rulmenți.
- Dorn expandabil Ø380 - 530 mm, prin bară filetată.



Derulator stivuibil, complet cu dorn expandabil.

- Capacitate portantă 1000 Kg / 3000 Kg
- Dorn expandabil, cu 5 brațe cu muchii rotunjite și disc de frânare,



Execuție

Mărimea 1000 Kg, pentru lățime de colac de 1000 mm

Mărimea 1000 Kg, pentru lățime de colac de 1250 mm

Mărimea 3000 Kg, pentru lățime de colac de 1000 mm

Mărimea 3000 Kg, pentru lățime de colac de 1250 mm